


## Инструкция по заправке картриджа для Pantum P2200/ P2507/ M6500/ M6600

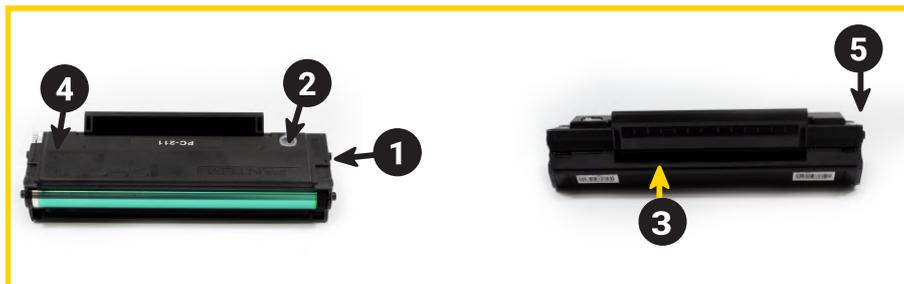

### Структура лазерного картриджа

1. Отверстие для добавления тонера.
2. Отверстие для удаления отработанного тонера.
3. Бункер подачи тонера (для заправки).
4. Бункер отработанного тонера.
5. Чип.


### Состав заправочного комплекта

1. Банка с тонером (на 1 заправку).
2. Чип (1 шт.) на 1600 копий.
3. Воронка (1 шт.).


## Замена тонера



1. Достаньте картридж из принтера.

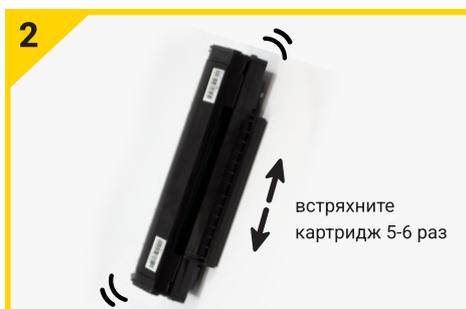


2. Не открывая пробки на бункерах для тонера, встряхните картридж 5-6 раз.

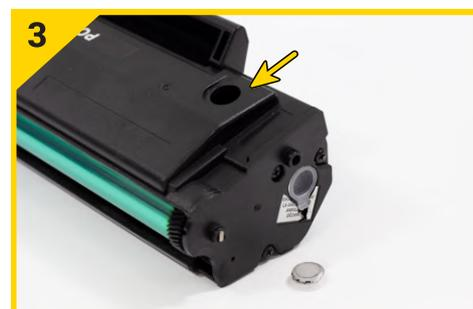

3. Снимите пробку с бункера для отработанного тонера.



4. Высыпьте отработанный тонер.

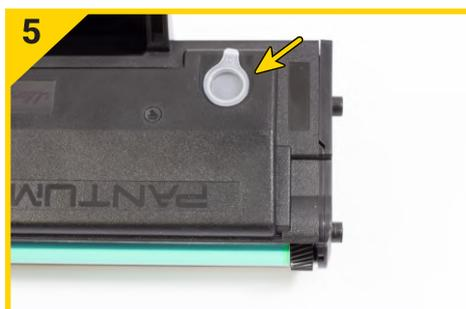


5. После очистки бункера для отработанного тонера, герметично закройте пробку.



6. Откройте пробку на бункере с тонером.



7. Засыпьте тонер из банки, используя воронку.

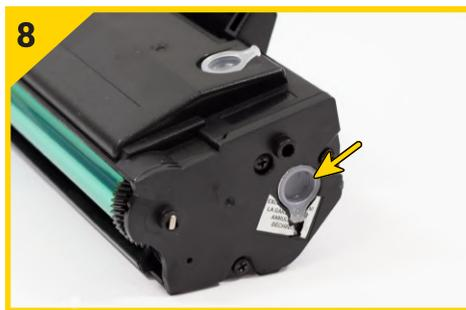

8. Герметично закройте пробку на бункере с тонером.

Если внешнее отверстие для заправки показалось вам неудобным и маленьким, есть альтернативный вариант заправки:

- Открутите два винта, удерживающие правую боковую крышку, на ней находится чип картриджа. За крышкой Вы увидите еще одно отверстие с более широкой и удобной пробкой для доступа к бункеру с тонером.
- Стараясь не повредить пробку, аккуратно откройте и засыпьте тонер в бункер, после чего плотно закройте пробку.
- Соберите картридж, установите крышку с чипом на прежнее место. Картридж готов к работе.



## Смена чипа



1  
Выньте новый чип из упаковки.



2  
Удалите старый чип из картриджа (если есть необходимость, воспользуйтесь пинцетом).



3  
Обратите внимание на выемки на чипе.



4  
По направлению стрелки, на место старого чипа установите новый чип.

Перезаправка завершена.

### При использовании лазерного картриджа с тонером, соблюдайте правила:



Расход тонера зависит от различных параметров: качества печати, плотности отпечатка и пр.



Храните лазерный картридж с тонером в прохладном сухом месте.



Вынимая или разбирая картридж, следите, не высыпается ли из него тонер. Если Вы просыпали тонер, и он попал на вашу кожу, в глаза или рот, немедленно смойте его чистой водой и обратитесь к врачу, в случае плохого самочувствия.



Храните картридж в недоступном для детей месте.